

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

SL12/6500

door

Greentubes



Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Samenvatting meetgegevens


parameter	meting lamp	opmerking
Kleurtemperatuur	6629 K	koudwit
Lichtsterkte I_v	473 Cd	Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek	181 deg	181° is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 107° (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P	25.2 W	Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor	0.93	Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAh aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom	2036 lm	
Efficiëntie	81 lm/W	
CRI_Ra	84	Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram	x=0.3080 en y=0.3436	
Fitting	TL	Deze energie besparende retrofit TL lamp obv T5 wordt direct op de 230 V aangesloten. Zo is deze ook getest.
PAR-waarde	4.3 $\mu\text{Mol/s/m}^2$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m ² oppervlak.
PAR- fotonrendement	0.7 $\mu\text{Mol/s/W}_e$	Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio	2.3	Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

D x L buitenafmetingen	32 x 1196 mm	Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Lengte is exclusief de pinnen.
L x B x H afmetingen lichtruimte	1107 x 30 x 7 mm	Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de doorsnede van het midden van de buitenbuis en de hoogte van de halve T5 buis die in het midden van de buitenbuis zit. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen		De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25 deg C. De lamp wordt gemiddeld ongeveer 16 graden warmer dan omgevingstemperatuur. Het warmste punt van de lamp wordt 25 graden warmer. Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe tot 230 % van de beginwaarde. Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Overzichtstabel

m.	Ø 50%		C0-180: 181° C90-270: 107° 	E (lux)	Luminaire Efficacy
	C0-180	C90-270			81 (lumens per Watt)
0.25	-76.62	0.68		7575	Half-peak diam C0-180
0.5	-153.24	1.36		1894	-306.47 x diameter(m)
1	-306.47	2.72		473	Half-peak diam C90-270
1.5	-459.71	4.09		210	2.72 x diameter(m)
3	-919.42	8.17		53	Illuminance
4	-1225.89	10.9		30	473 / distance ² (lux)
5	-1532.36	13.62		19	Total Output
					2036 (lumens)

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.


Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1107 mm ≈ 5500 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: het beschenen gebied (Ø 50%) in het C0-C180 vlak is niet relevant, omdat hier de stralingshoek >= 180° is.

Eulumat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

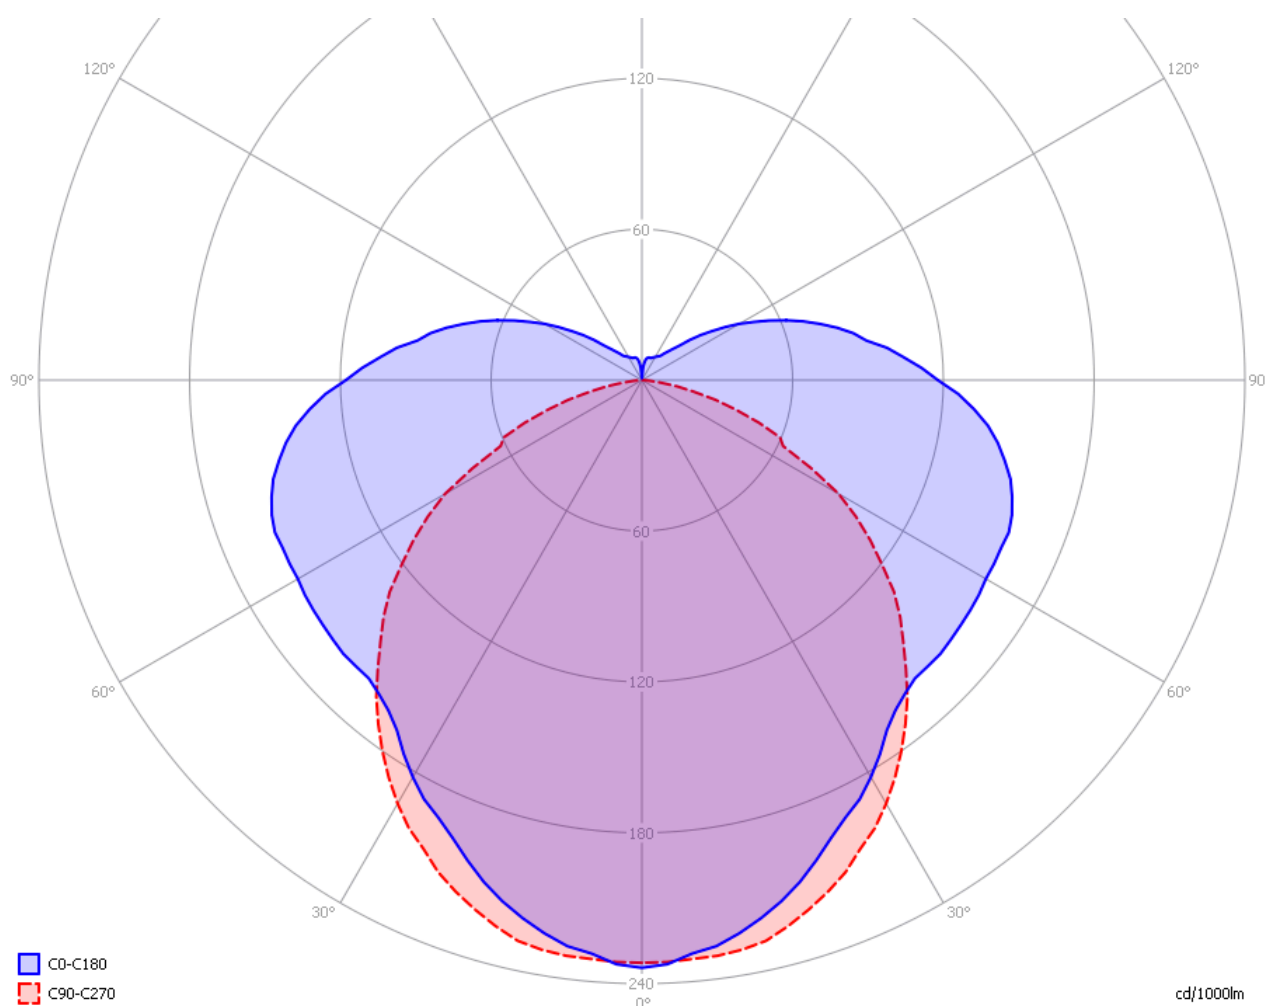


Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) straalt veel uit naar de zijkanten. Het C90-C270 vlak doet dat veel minder, omdat daar de eindstukken van de TL zitten die het licht tegenhouden.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de *gemiddelde* lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.


Lampmeetrapport – 22 januari 2010

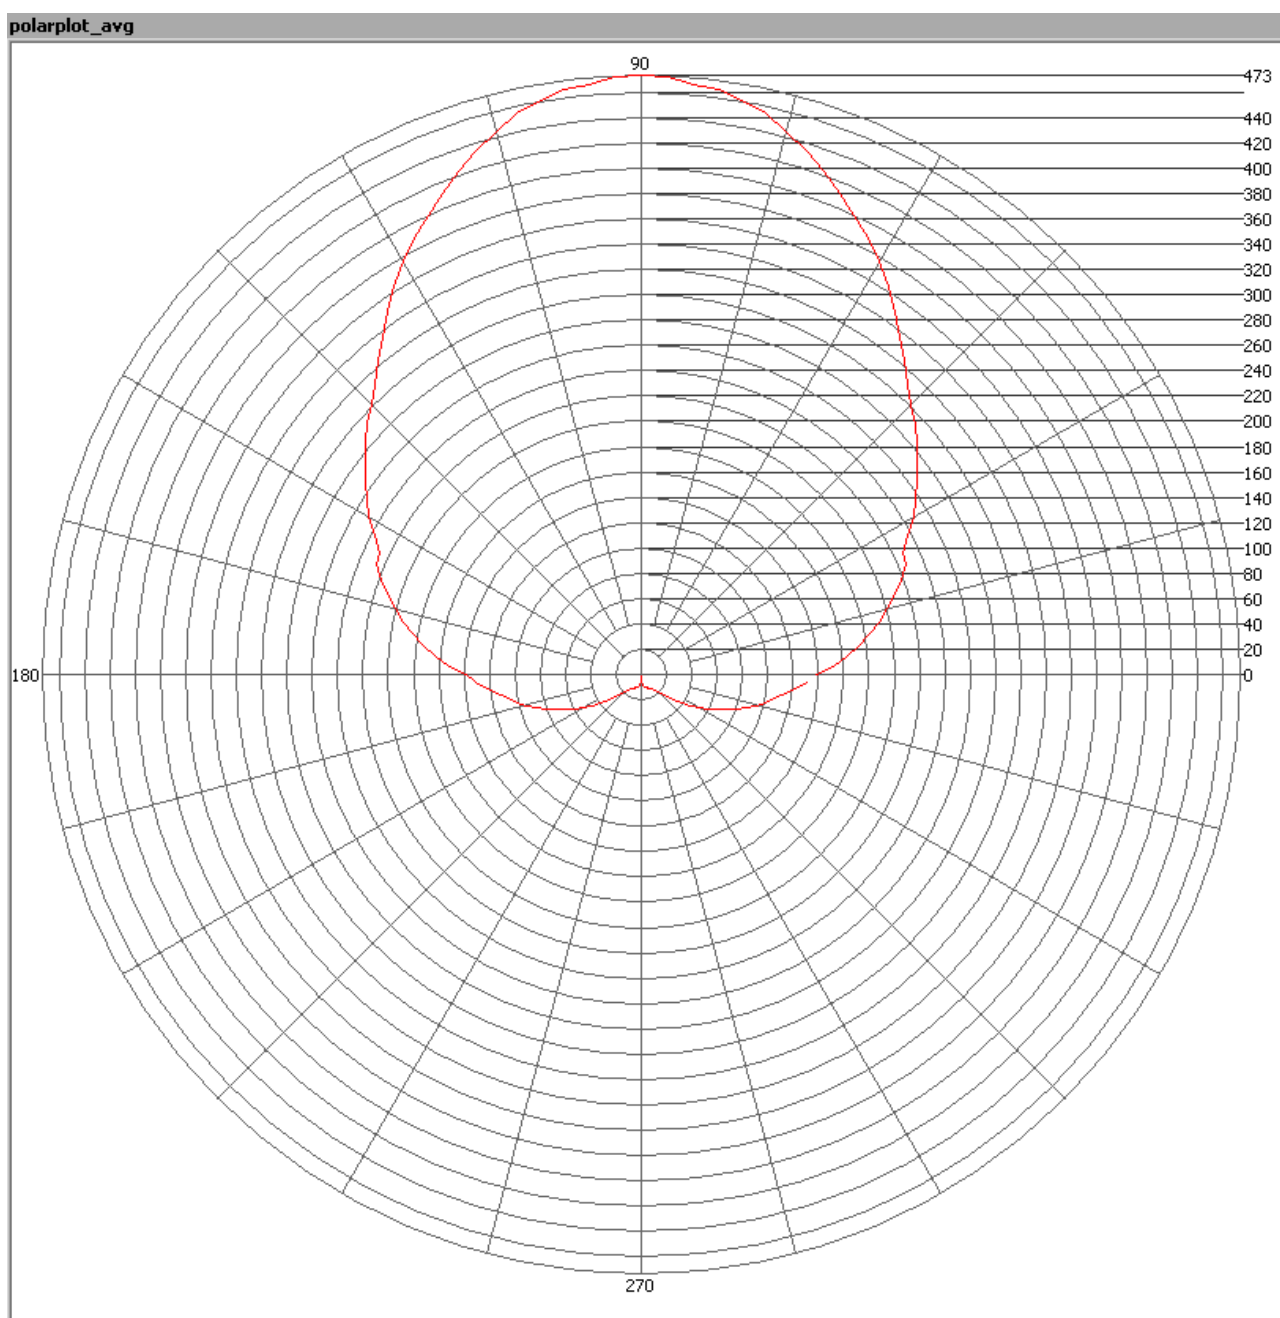

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waarden worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

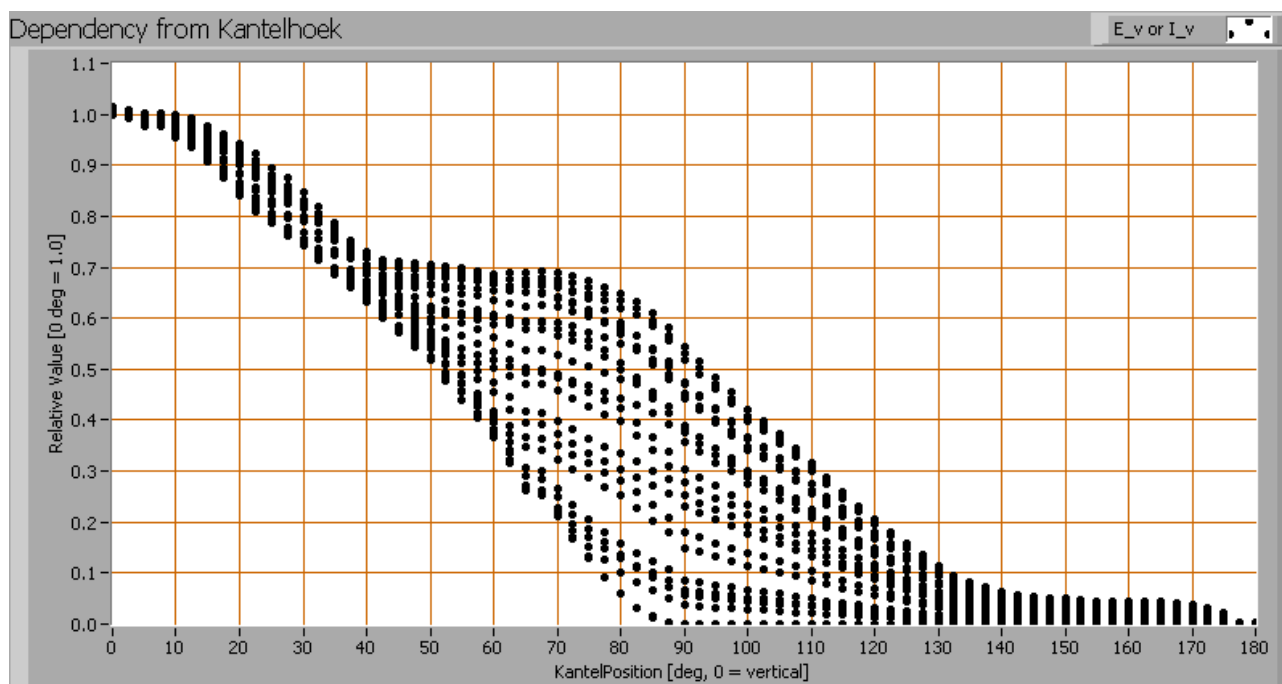

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 181° voor het C0-C180 (loodrecht op lengterichting) en 107° in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2036 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2036 lm, en een opgenomen vermogen van 25.2 Watt, levert een efficiëntie van 81 lm/Watt.


Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning	230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp)	118 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp)	25.2 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp)	27.1 VA
PF	0.93


Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

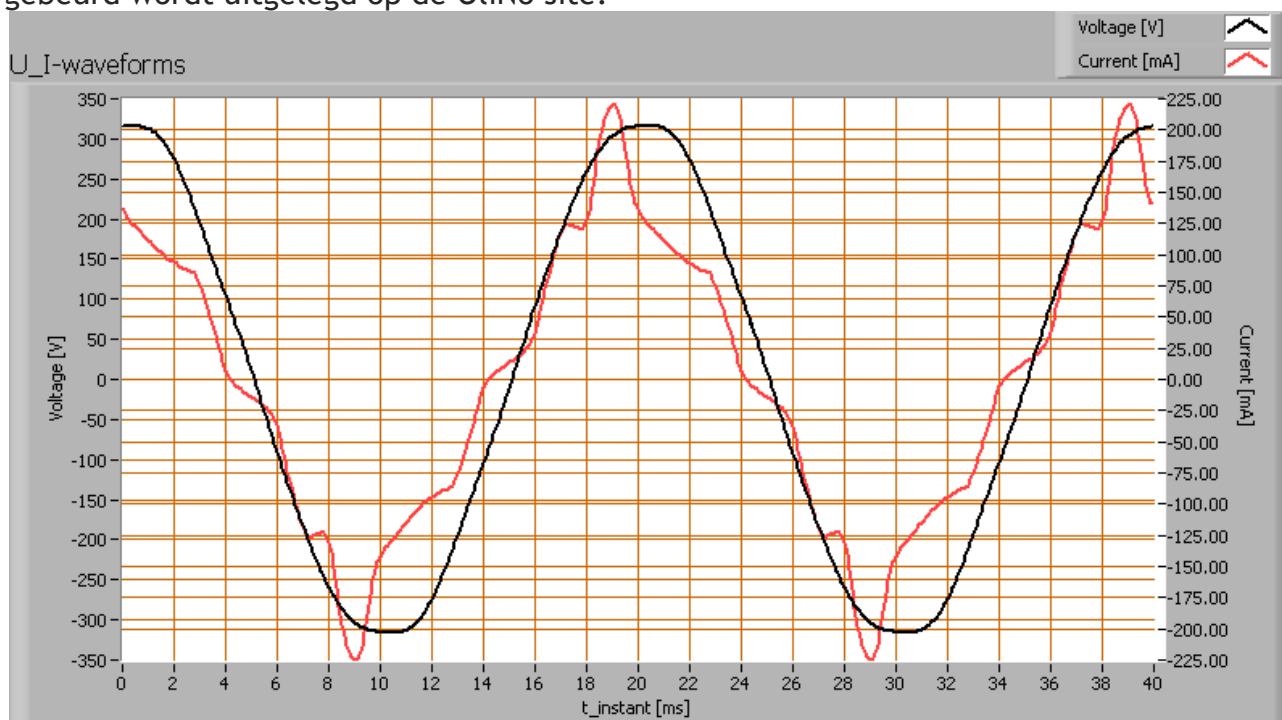

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties ≤ 25 W en voor 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

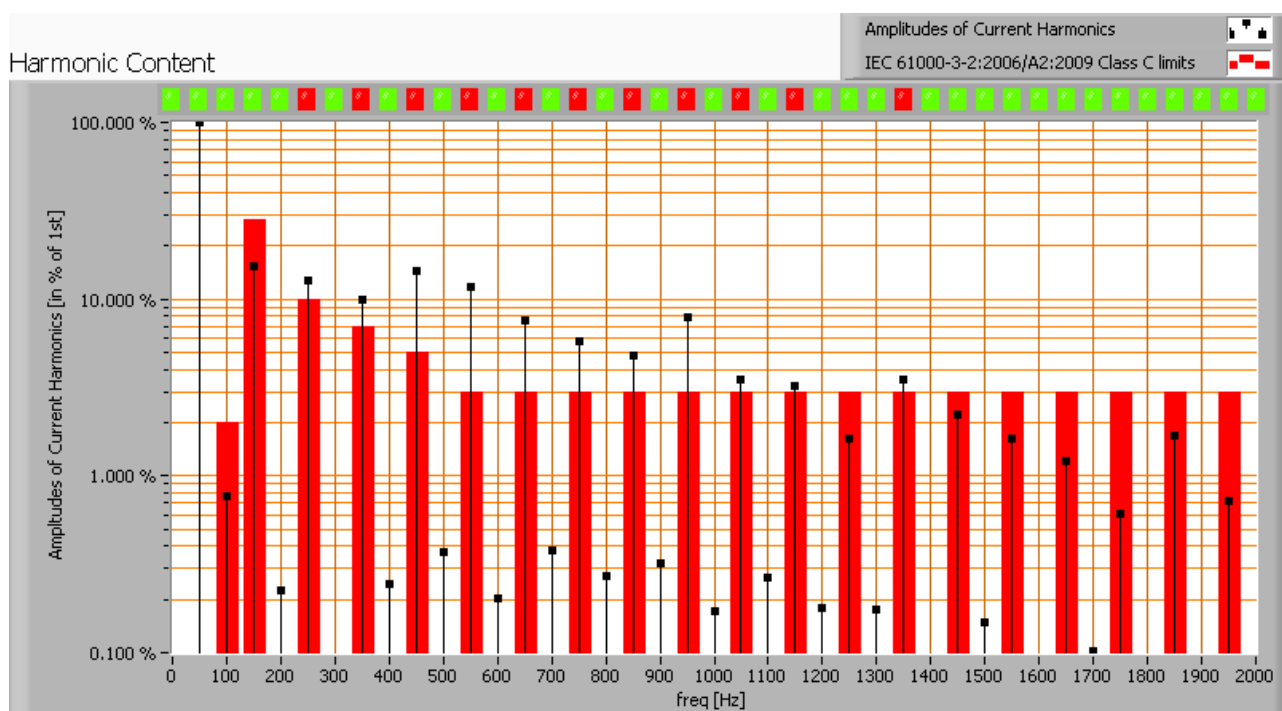


De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens boven de 25 W gelden er limieten voor de harmonischen. Enkele limieten worden overschreden. Echter verder zal blijken dat de spanning die gebruikt is niet voldoet aan de normen. Vandaar dat deze informatie als indicatie gezien moet worden.

Tevens is de spanning gebruikt op de lamp geverifieerd tegen de eisen van de IEC norm.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

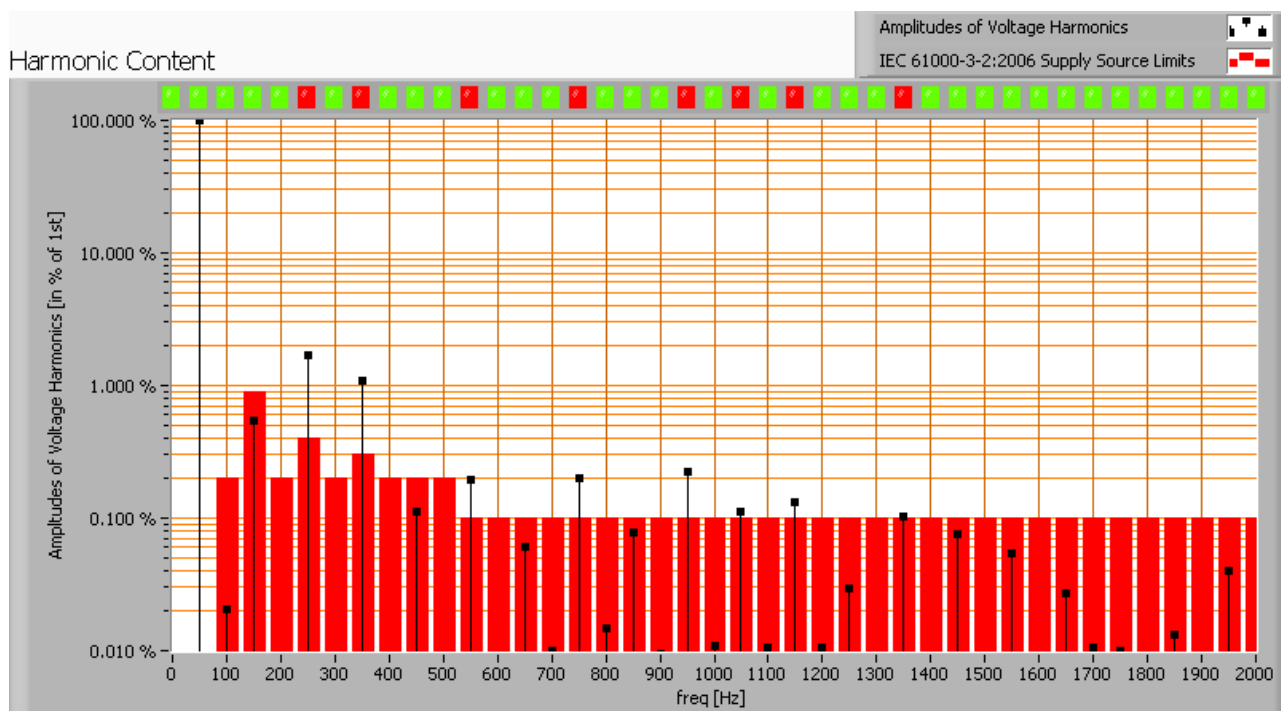


De eisen mbt harmonische inhoud voor de gebruikte spanning over de testlamp.

De spanning heeft (iets) meer harmonische inhoud dan toegestaan door de norm. Deze extra harmonische inhoud beïnvloedt de waarden voor de stroom. Daarom moet de harmonische inhoud van de stroom als indicatie gezien worden.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 33 %.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Temperatuurmetingen lamp

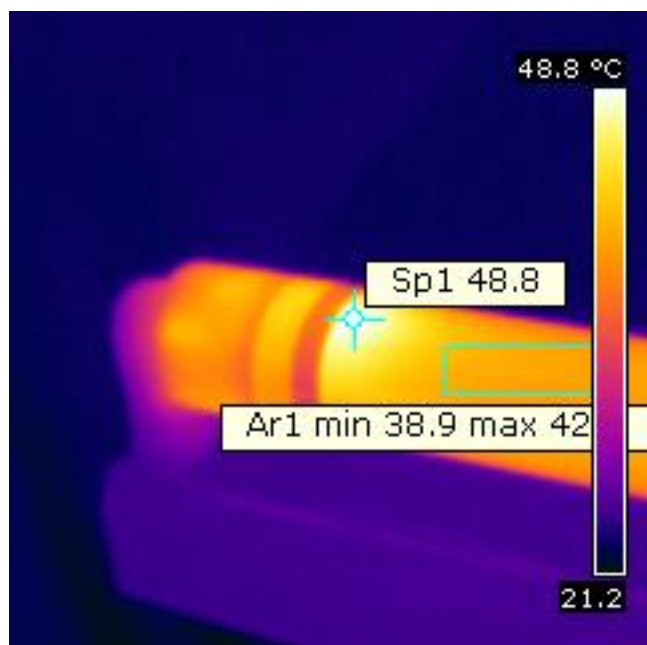

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, uiteinde.


status lamp	> 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur	24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur	24 graden C
camera	Flir B-CAM Western S
emissiviteit	0.95 ⁽¹⁾
meetafstand	0.20 m
IFOV _{geometric}	0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid)	100 mK

⁽¹⁾ De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van de buis is handwarm. Er schijnt een warm punt te zitten dichtbij de buiseinden.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010


Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

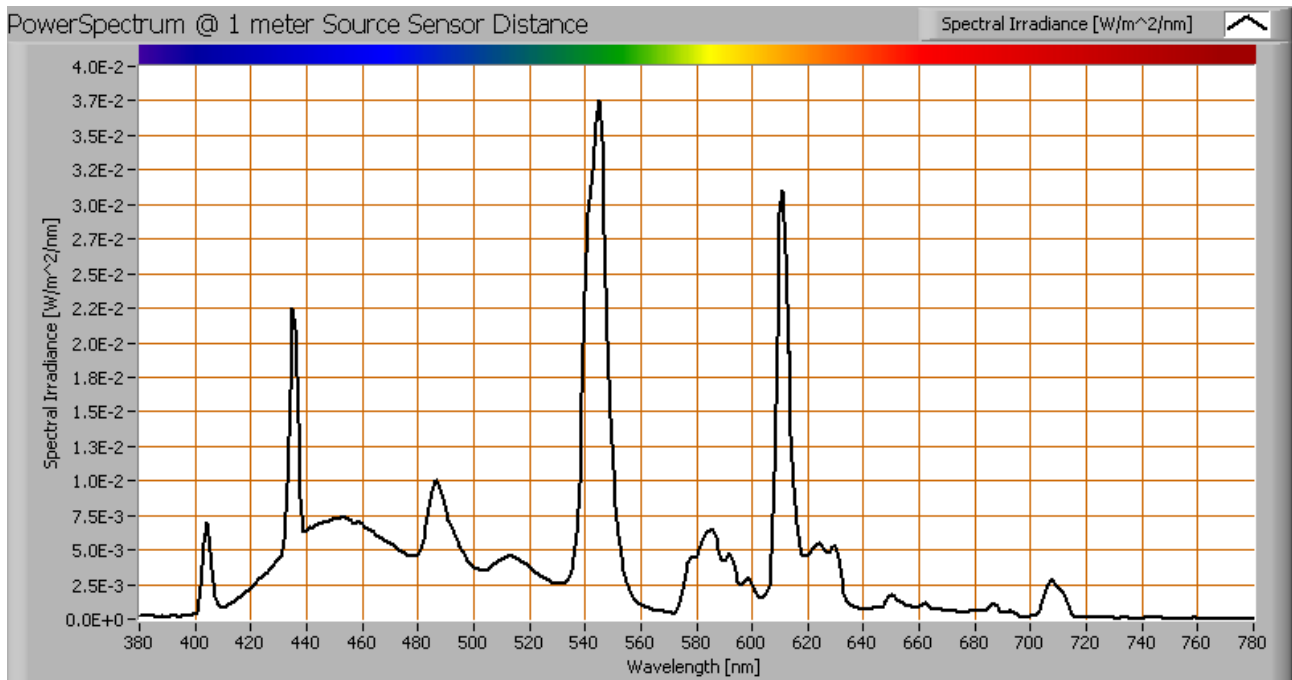

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6625 K wat koudwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

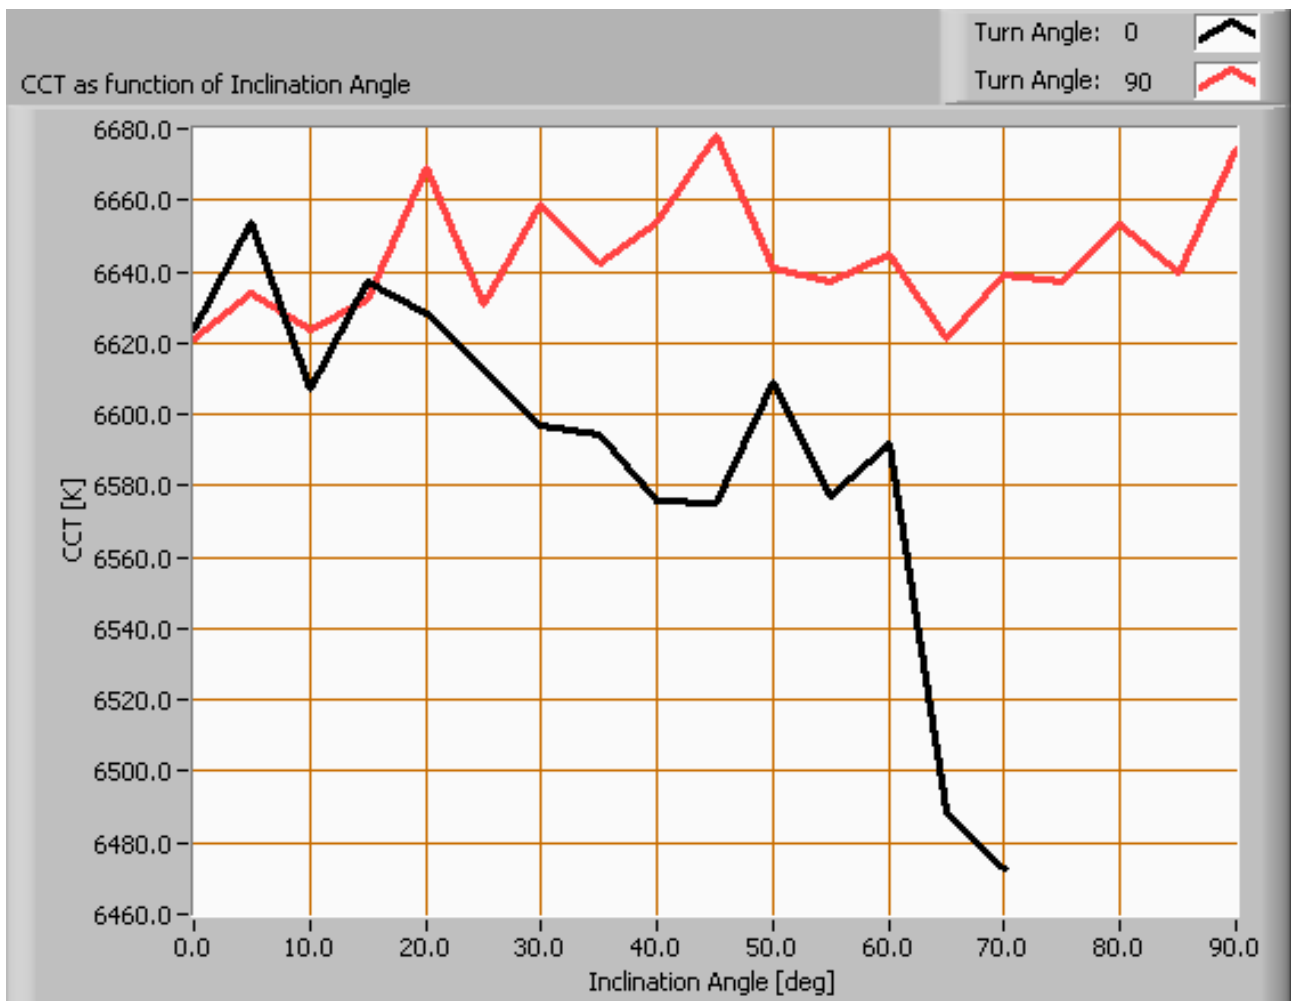

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden voor het C90-C270 vlak, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven. Voor het C0-C180 vlak wat een stralingshoek $\geq 180^\circ$ heeft is tot 90° gemeten.


Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 181 graden (dus 90.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het grootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is $< 1\%$.

Kijkende naar de C90-C270 stralingshoek van 107 graden (dus 53.5 graden), dat geldt hier dat de variatie in kleurtemperatuur $\approx 1\%$ is.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OLiNo site.

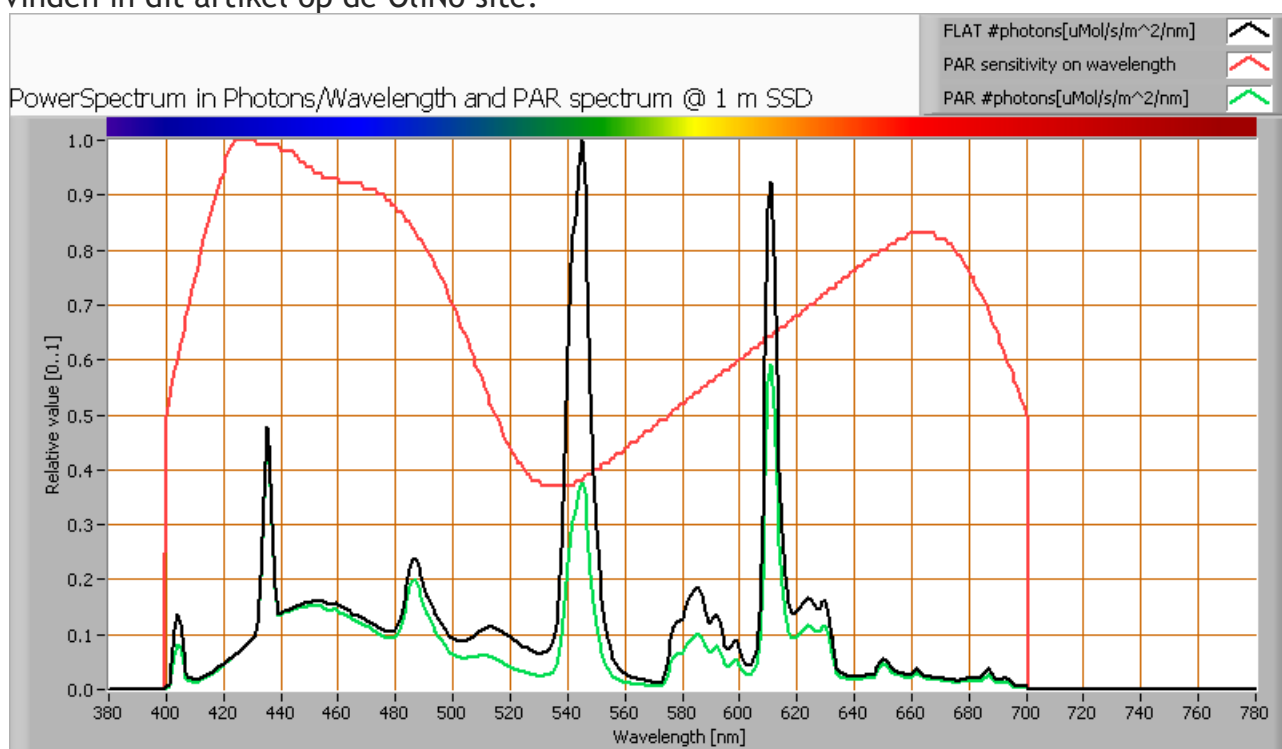

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum


parameter	waarde	eenheid
PAR-getal	4.3	$\mu\text{Mol/s/m}^2$
PAR-fotonstroom	18.6	$\mu\text{Mol/s}$
PAR-fotonrendement	0.7	$\mu\text{Mol/s/W}$

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

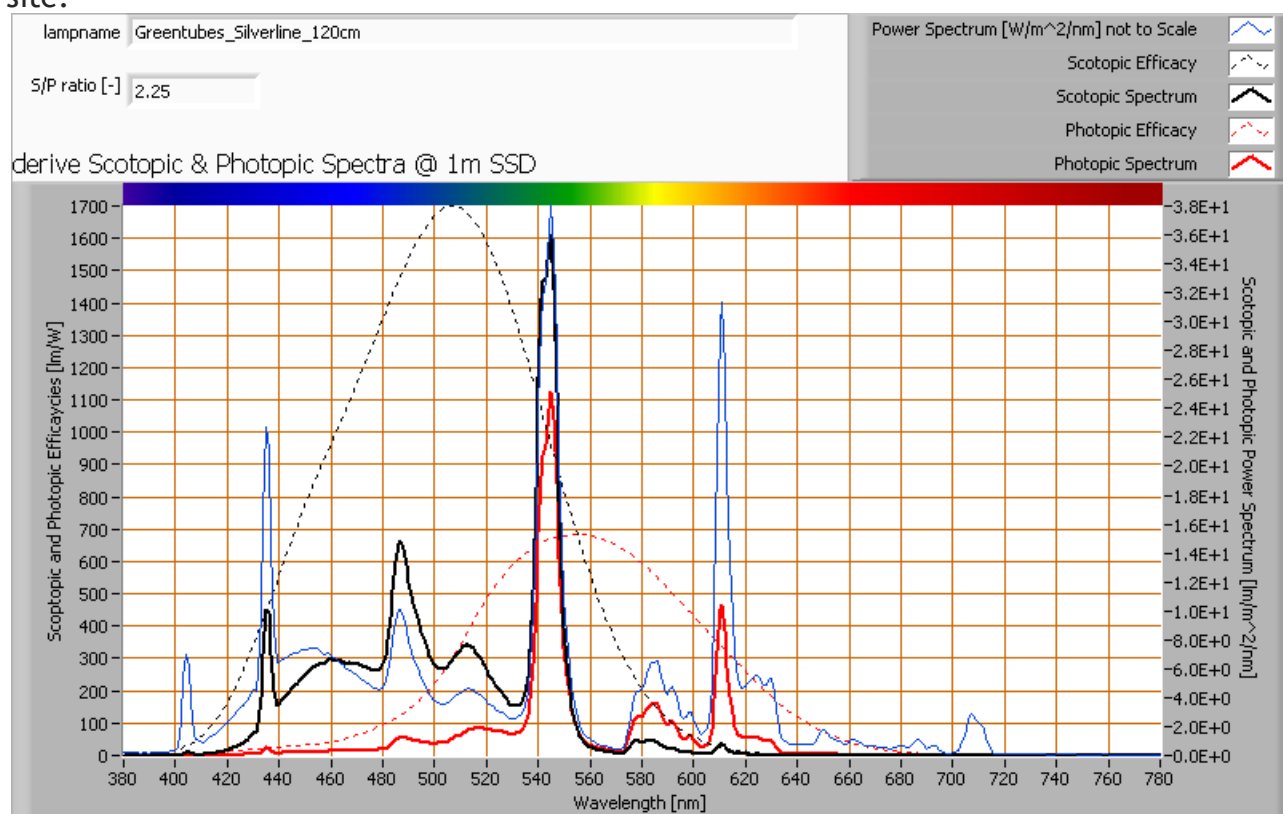


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht - en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Kleursoort diagram

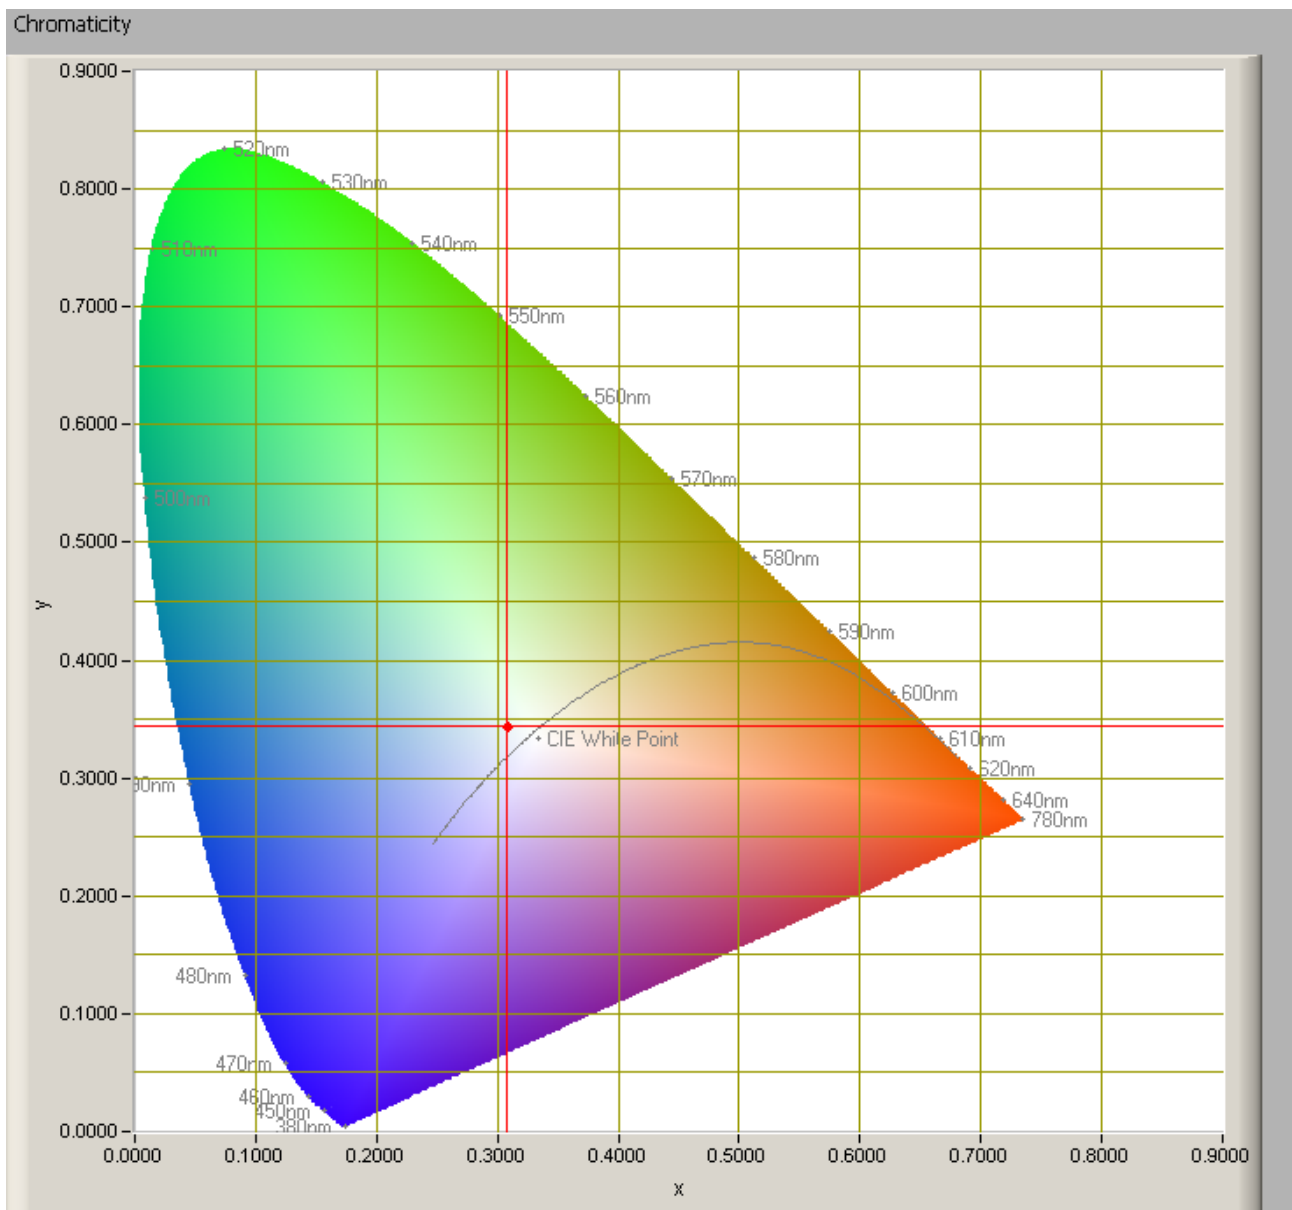

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op een afstand van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn $x=0.3080$ en $y=0.3436$.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

☐ manual

Reference Illuminant: Planckian radiator CCT: 6629 K

Chromaticity Difference DC= 7.4E-3

R1= 95.4	R8= 86.3	Ra (mean value of R1 - R8) 83.8
R2= 90	R9= 45.9	
R3= 56.3	R10= 50.1	
R4= 86.3	R11= 79.2	
R5= 88.9	R12= 62.7	
R6= 79.8	R13= 92.8	
R7= 87.3	R14= 72	

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijking met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).


Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0074, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter geen norm die aangeeft hoever het licht van de lamp van wit licht af mag liggen.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

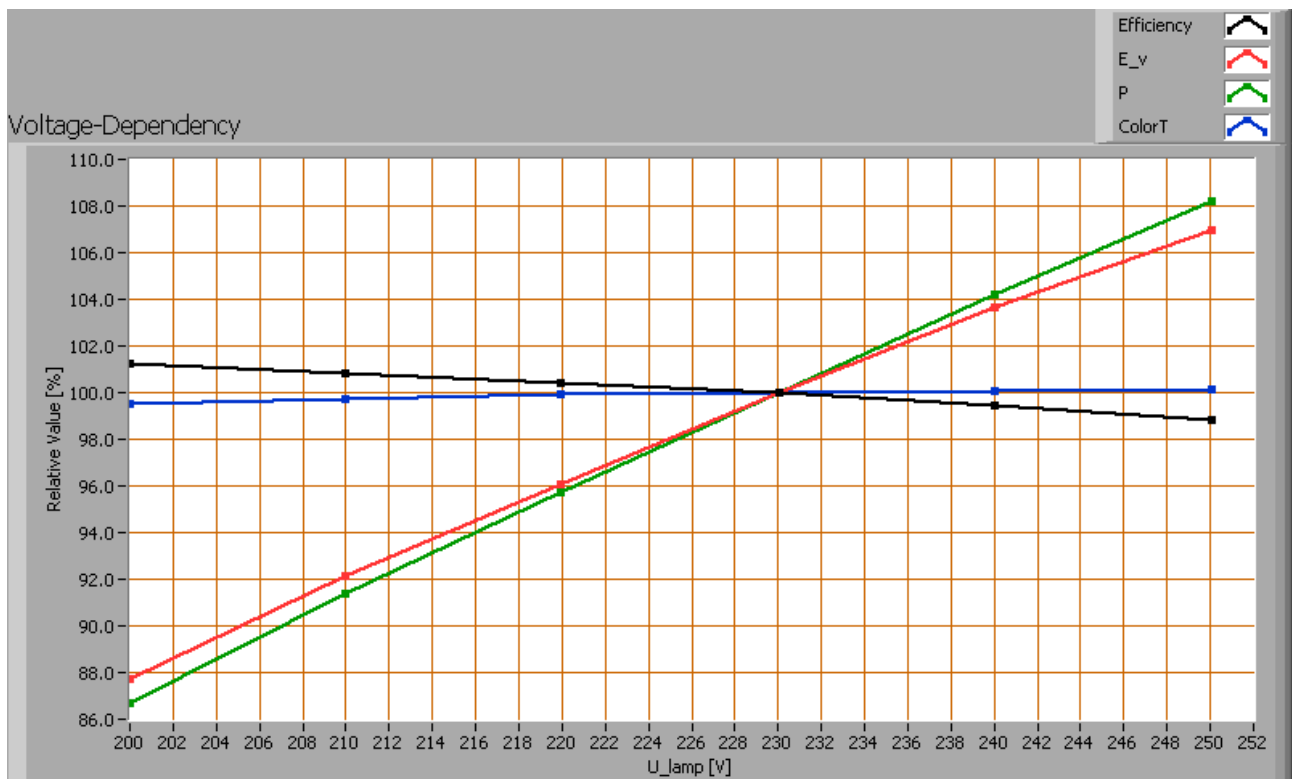

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.


De lampparameters variëren in een lineaire mate mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of - 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van 2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Lampmeetrapport – 22 januari 2010

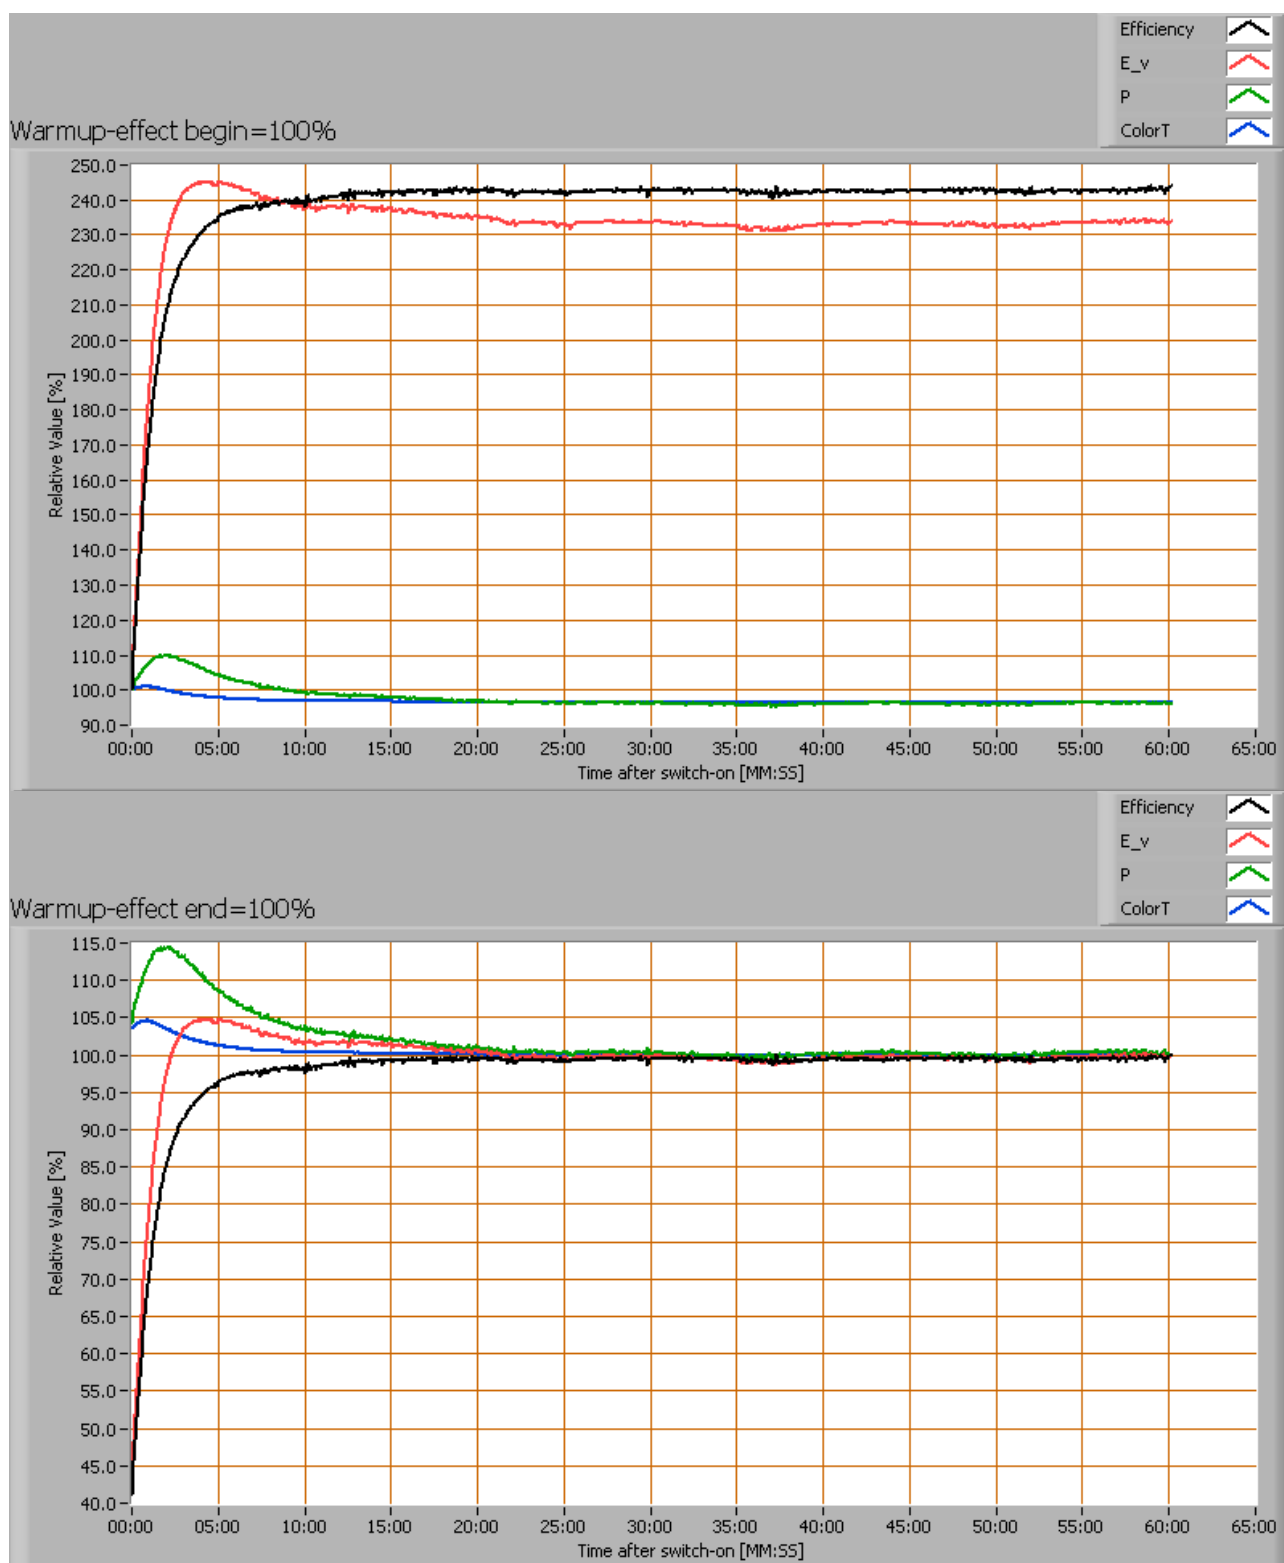

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd



Lampmeetrapport – 22 januari 2010

De warmup tijd is ongeveer 5 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe tot 230 % van de beginwaarde.

Disclaimer

De informatie in dit meetrapport van OliNo is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. OliNo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie in dit meetrapport en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die in dit meetrapport van OliNo worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.